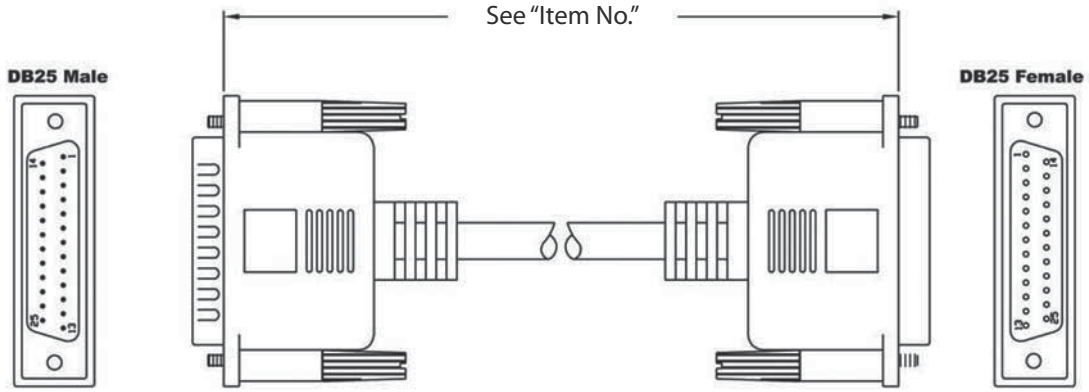

Configuration:

DB25M	DB25F
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
Shield	Shield

Material:
- Cable: #28, 25C+1+AL/MY O.D:6.5
- Connector:DB25M, Blue
  DB25F, Blue
- Thumbscrew: #4-40UNC

Note:
- Total Length: See "Item No."
- Color: Beige
- Molded Type

RoHS Compliant

Scale	1:1							Name
TOLERANCE						Drawn	11.14.11	Chappell
X.X	±0.40					Approved		
X.XX	±0.25							
X.XXX	±0.15							
Angle	±3°							
			Modification	Date	Name			

ASSMANN WSW components

Item No.
AK135-2-R (2M) AK136-5-R (5M)
AK166-3-R (3M) AK168-10-R (10M)

Title
Serial / Parallel Extension Cable,
D-Sub 25 Pin Male to D-Sub 25 Pin Female

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet